

高耐ノイズ性USBシリアル変換アダプタ (アイソレートタイプ) 「ISO-USB (NR) 232」

はじめに

本製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。最初に本書をよくお読みください。


各部の説明



インストール方法

注意: ドライバのインストール完了まで本品を接続しないでください。

弊社ホームページ<http://www.yukioka.co.jp> から「USB変換製品一覧」に進み、windowsドライバをダウンロードしてください。
最新のwindowsドライバやMacその他のOS用ドライバが必要な場合は、変換ICのメーカーホームページ (英語) <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>のCurrently Supported VCP Driversから必要なドライバをダウンロードしてください。


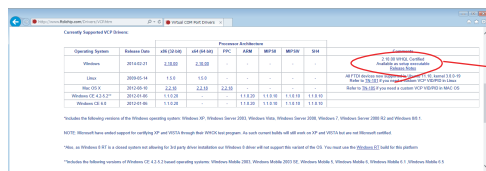


(FTDIホームページ)
windowsの場合
このexeファイルを
ダウンロードします

<windows>ダウンロードした exe ファイルを右クリック→管理者として実行
Extract →次へ の順にクリック インストールが終わったら完了





本品をUSBポートに接続します。自動的にCOMポート番号が割り当てられ、使用できるようになります。(使用可能メッセージが出るまで数分かかることがあります)

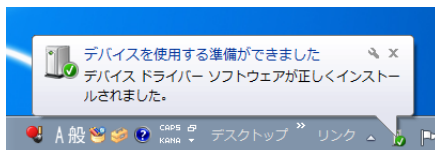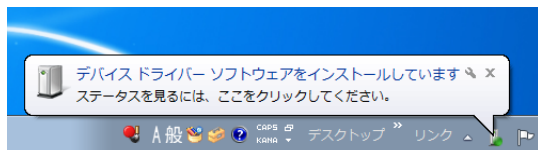



COMポート番号の確認方法

スタートメニューの「プログラムとファイルの検索」に デバイスマネージャー と入力「デバイス マネージャー」を選択します。
ポート (COMとLPT) をクリックし、「USB Serial Port」のCOM番号を確認します。

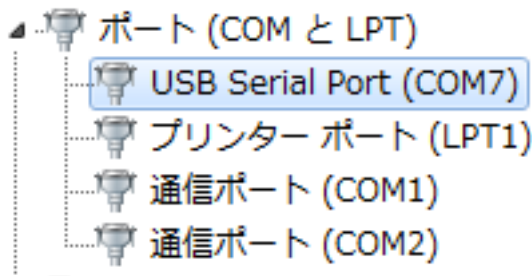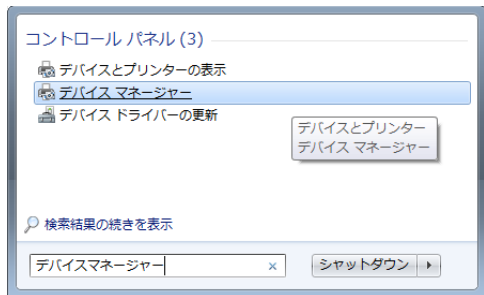


COMポート番号を変更したい場合

上記デバイスマネージャーの変更したい「USB Serial Port」で右クリック→プロパティ「ポートの設定」タブの「詳細設定」をクリックしてCOMポート番号を確認します。
(使用中)となっているポートは、別のCOMデバイスですでに使用しています。
すでに使用中のポート番号を別の番号に変更するか、他のポート番号を使用してください。

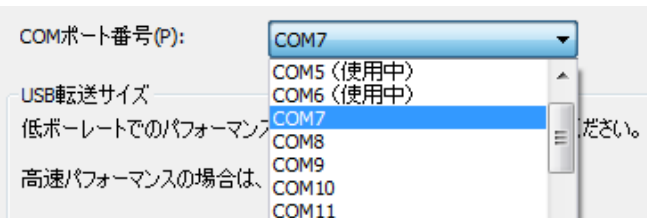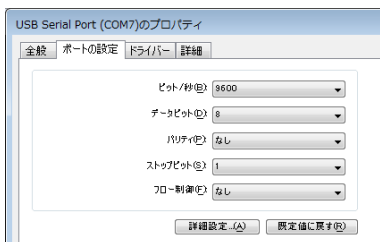

アンインストール方法

コントロールパネル→プログラムのアンインストール「Windows Driver Package FTDI CDM Driver Package」(2個以上の場合があります)をアンインストールします。

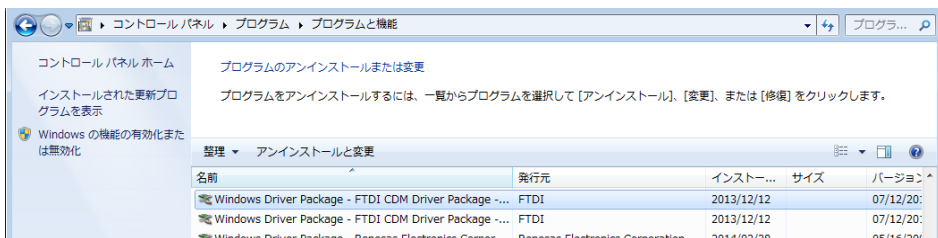

主な仕様

インターフェース規格: USB2.0フルスピード準拠 本体重量: 約110g
コネクタ: USBタイプB/RS-232C (D-sub9ピンオス インチナット #4-40)
対応機種: USBポートを装備した Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10 (各32/64bit)